



ORİYON

Otomotiv Makine Endüstri Bak. Mak.
ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

ENDÜSTRİ & YAPI



www.oriyon.com

0224 441 57 70 (pbx)



Otomotiv Makine Endüstri Bak. Mak.
ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

EDILGRAPPA SRL 1977'den beri İtalya'da kurtarma ve endüstri uygulamaları için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli aletler tasarlamakta ve üretmektedir. Günümüzün dinamik ve hızla değişen dünyasının taleplerini karşılayabilmek için uluslararası piyasaya sunduğumuz her projeye esneklik ve inovasyonu standart olarak uyarlıyoruz. Edilgrappa aletlerinin güvenli ve güvenilir olmasını garanti etmek adına hem organizasyon hem de üretim süreçleri ISO 9001 kalite standartlarına göre yürütülmektedir. Tüm etkinliklerimizi, firmanın sosyal rolüne dikkat ederek, çevreye ve normlara en yüksek seviyede uygunlukla ve her bir eylemin özünde insandan kaynaklandığının bilinciyle sürdürüyoruz. Edilgrappa'nın yıllardır sürdürdüğü ve devam etmekte olan araştırma ve sürekli geliştirme hem günümüzde hem de gelecekte giderek artan hevesle amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacaktır.



İÇİNDEKİLER

S.06

01

REBAR KESİCİLER
BÜKÜCÜLER
DÜZLEŞTİRİCİLER

S.22

02

MULTI-ALETLER

S.28

03

ZİNCİR KESİCİLER
KABLO/HALAT KESİCİLER

S.34

04

ZİMBALAR
SAC KESİCİLER
YASSI ÇUBUK KESİCİLER

S.46

05

KONTROLLÜ YIKIM
GERİ DÖNÜŞÜM
HURDAYA AYIRMA

S.58


06


HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ

S. 62

07

AKSESUARLAR

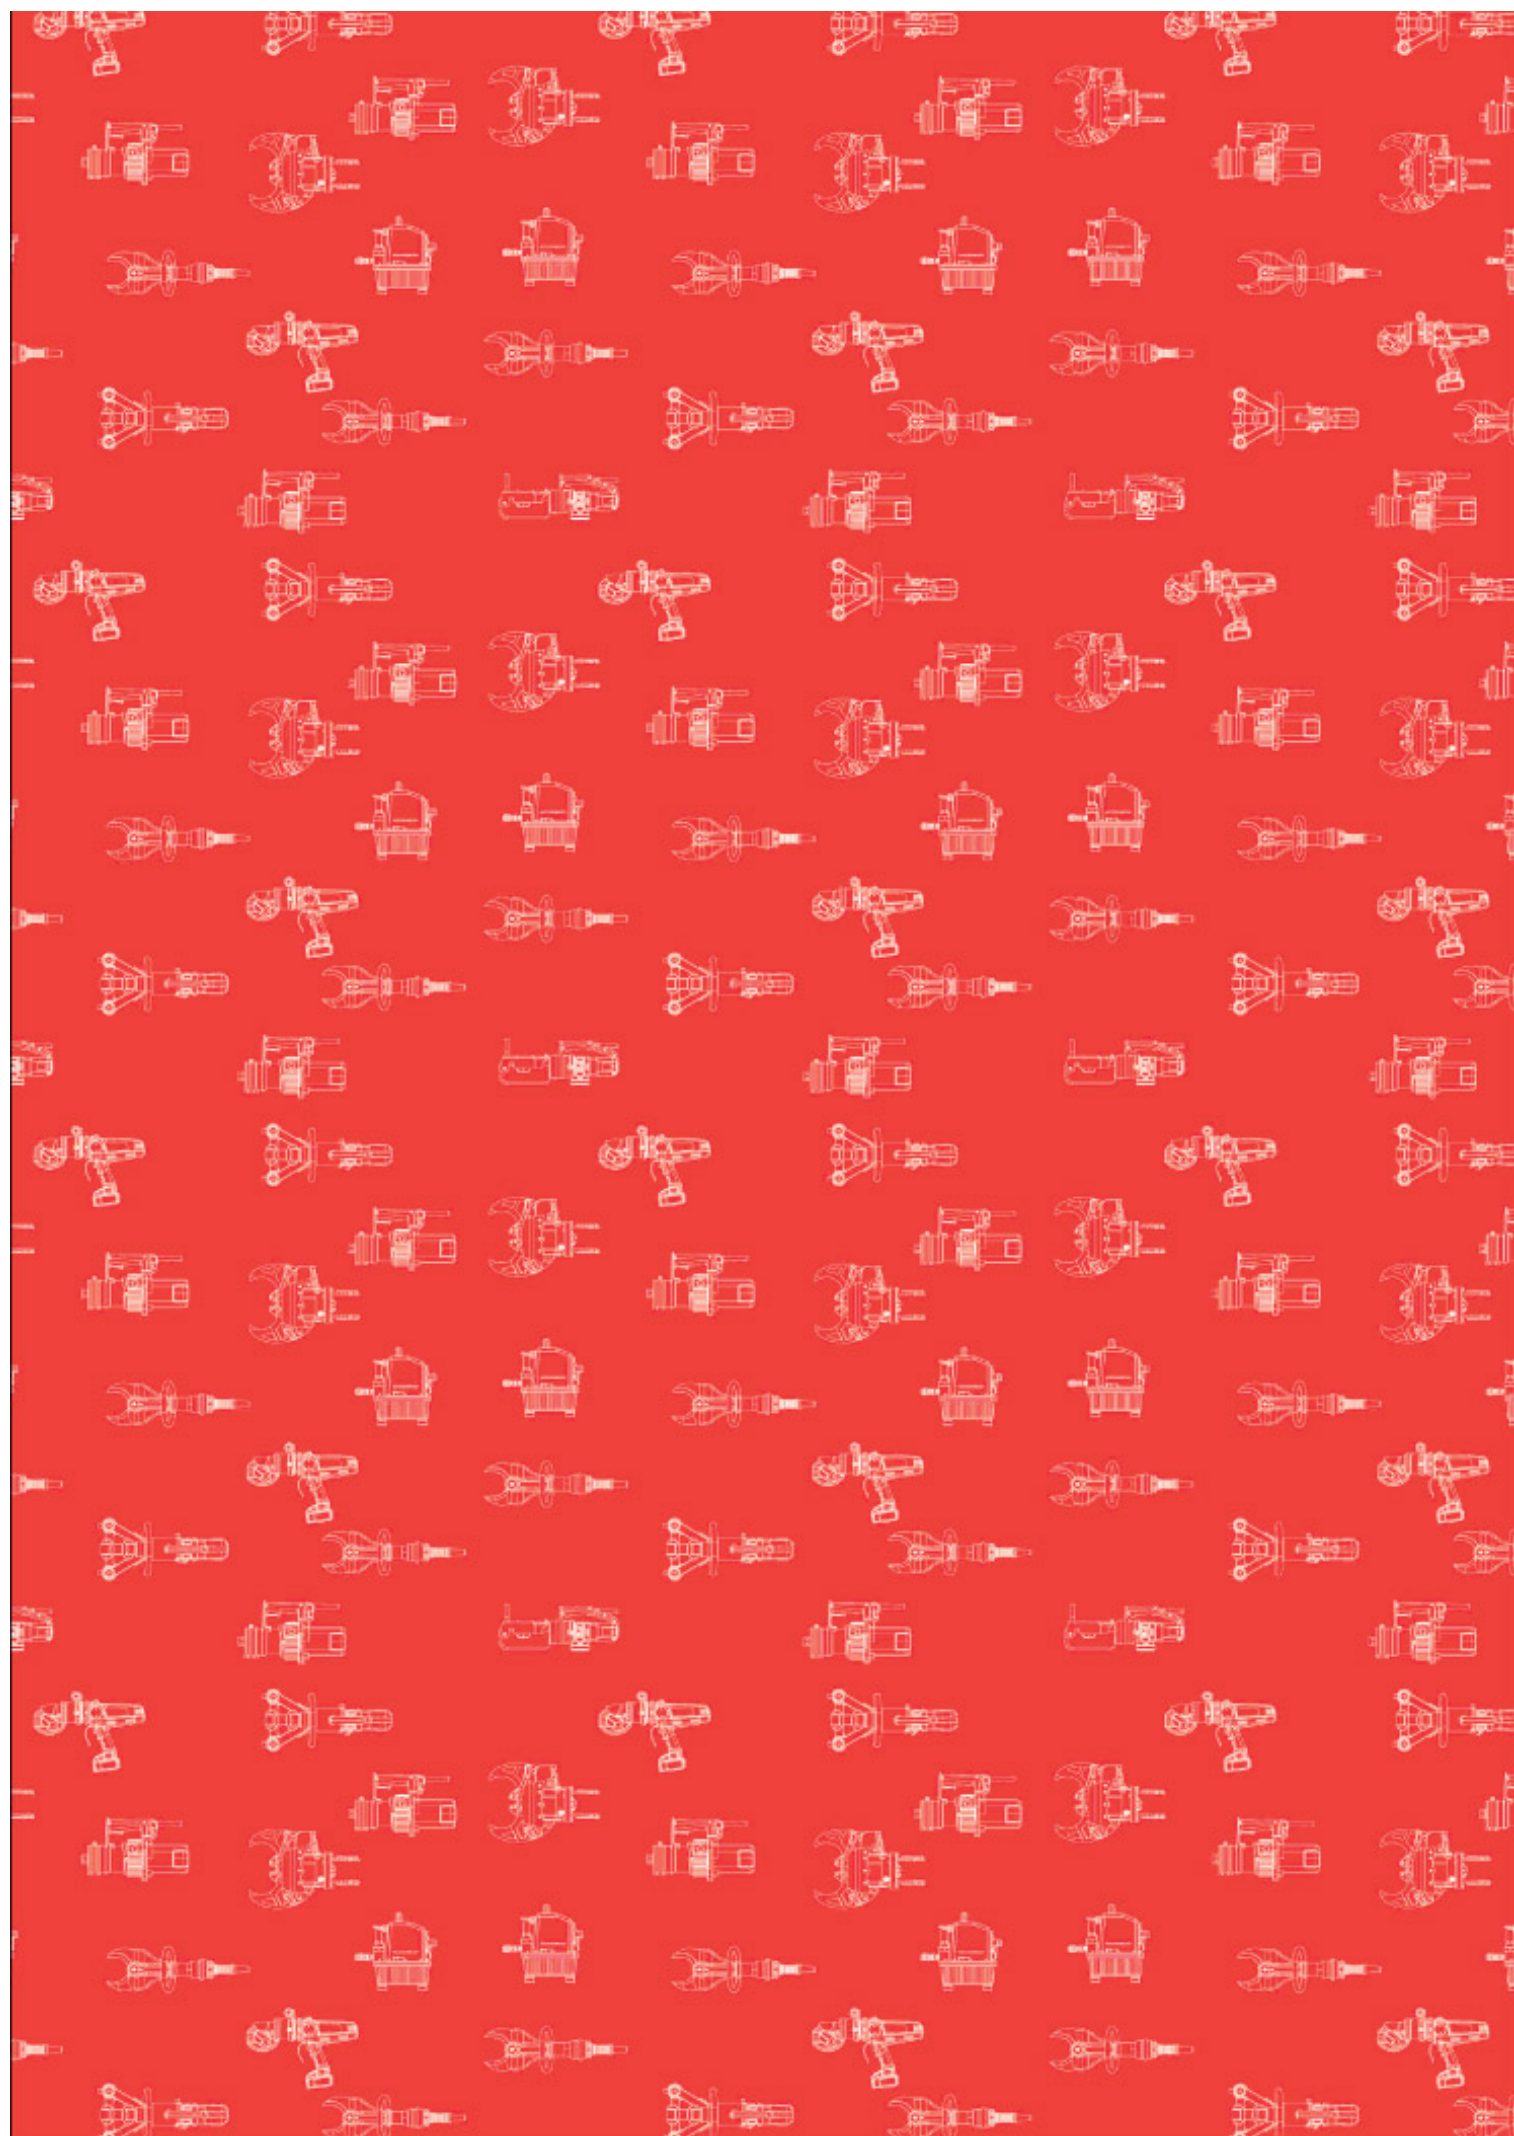

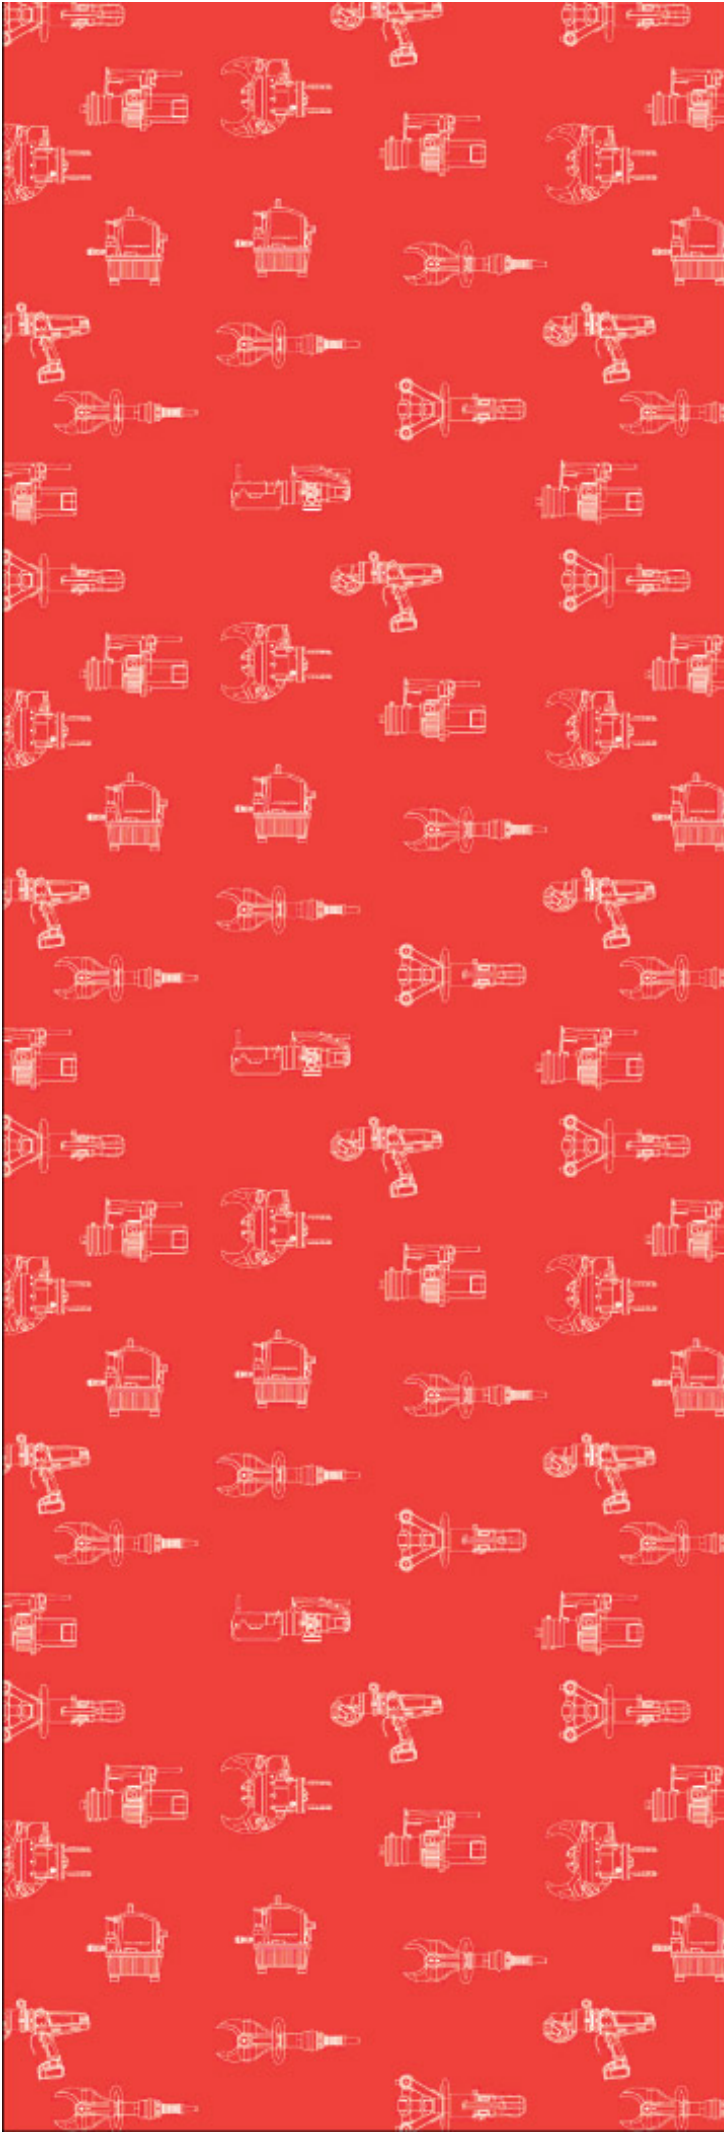

LEJAND



180° DÖNEN KAFA



360° DÖNEN KAFA



BATARYALI EKİPMAN



LED IŞIĞI



TEK YÖNLÜ



ÇİFT YÖNLÜ



EKSKAVATÖR EKLENTİSİ

01



DEMİR ÇUBUK KESİCİLER
DEMİR ÇUBUK KESİCİLER
BÜKÜCÜLER
DÜZELTİCİLER
DÜZELTİCİLER

1

PRO-CUT 12 - 18V**Bataryalı kesici**

150.03478

Kesme kapasitesi Ø 12 mm (Rm: 70 daN/mm²)

Kesme gücü 120 kN (12.2 t)

Çalışma basıncı 30 MPa (300 bar)

Besleme Batarya

Motor 18V

Kafa dönüşü 360°

Silindir Tek yönlü

Ağırlık* 6.5 kg

Ebat UxGxY* 494 x 184 x 303 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

• Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler

• Uzun ömürlü batarya

• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

• 360° dönen kafa

• Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.



2

3

4

5

6

7

MU16 - 18V**Bataryalı kesici**

150.03007

Kesme kapasitesi Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm²)

Kesme gücü 171 kN (17.4 t)

Çalışma basıncı 56 MPa (560 bar)

Besleme Batarya

Motor 18V

Kafa dönüşü 360°

Silindir Tek yönlü

Ağırlık* 8.6 kg

Ebat UxGxY* 486 x 184 x 303 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

• Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler

• Uzun ömürlü batarya

• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

• 360° dönen kafa

• Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.



SILVERCUT 16 - 18V**Bataryalı kesici**

150.02541



Kesme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	127 kN (13 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Kafa dönüşü	360°
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık*	8.6 kg
Ebat UxGxY*	479 x 174 x 303 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

- Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler
- Uzun ömürlü batarya
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- 360° dönen kafa
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

SILVERCUT 20 - 18V**Bataryalı kesici**

150.03656



Kesme kapasitesi	Ø 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	188 kN (19.2 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Kafa dönüşü	360°
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık*	9.1 kg
Ebat UxGxY*	505 x 176 x 303 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

- Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler
- Uzun ömürlü batarya
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- 360° dönen kafa
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

PRO-CUT 12

Elektrikli kesici

230V 150.01298 - 120V (Amerikan fiş) 150.01956



Kesme kapasitesi Ø 12 mm (Rm: 70 daN/mm²)

Kesme gücü 120 kN (12.2 t)

Çalışma basıncı 30 MPa (300 bar)

Besleme Şebeke elektriği

Motor 230V: 1200 W - 50 Hz - 5.8 A

120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A

Silindir Tek yönlü

Ağırlık 7.4 kg

Ebat UxGxY 514 x 123 x 138 mm

Aksesuarlar

Arka uzatma tutamağı 150.01364



• Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler

• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

• Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

PRO-CUT 12 ÜSTTEN TUTMALI

Elektrikli kesici

230V 150.01326 - 120V (Amerikan fiş) 150.02450



Kesme kapasitesi Ø 12 mm (Rm: 70 daN/mm²)

Kesme gücü 120 kN (12.2 t)

Çalışma basıncı 30 MPa (300 bar)

Besleme 230 - 120 Vac

Motor 230V: 1200 W - 50 Hz - 5.8 A

120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A

Silindir Tek yönlü

Ağırlık 7.4 kg

Ebat UxGxY 411 x 123 x 211 mm



• Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler

• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

• Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

MU16**Elektrikli kesici**

230V 150.01838 - 120V (Amerikan fiş) 150.01235 - 110V (İngiliz fiş) 150.01925



Kesme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	171 kN (17.4 t)
Piston gücü	147 kN (15 t)
Çalışma basıncı	56 MPa (560 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A
	120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	9.5 kg
Ebat UxGxY	525 x 124 x 148 mm

Aksesuarlar

Arka uzatma tutamağı	15.001364
Yan tutamak	15.001914

- Demir çubuk, çelik ve hasır demir, asma kilitler, mühürler, zincirler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

MU16 HALAT KESİCİ**Elektrikli halat kesici**

230V 150.01285 - 120V 150.02803



Kesme kapasitesi	Ø 12 mm (Rm: 160 daN/mm ²)
Kesme gücü	171 kN (17.4 t)
Piston gücü	147 kN (15 t)
Çalışma basıncı	56 MPa (560 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A
	120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	9.5 kg
Ebat UxGxY	525 x 124 x 148 mm

SILVERCUT 16

Elektrikli kesici

230V 150.01280 - 120V (Amerikan fiş) 150.01904



Kesme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	127 kN (13 t)
Çalışma basıncı	45 MPa (450 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1200 W - 50 Hz - 5.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	7.5 kg
Ebat UxGxY	397 x 113 x 212 mm



- Demir çubuk, nervürlü demirler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

MU18

Elektrikli kesici

230V 150.00689 - 120V 150.02031



Kesme kapasitesi	Ø 18 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	148 kN (15.1 t)
Çalışma basıncı	56 MPa (560 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	9 kg
Ebat UxGxY	415 x 122 x 225 mm



- Demir çubuk, nervürlü demirler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

SILVERCUT 20

Elektrikli kesici

230V 150.01300 - 120V (Amerikan fiş) 150.01898



Kesme kapasitesi	Ø 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	188 kN (19.2 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Beslem	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	10 kg
Ebat UxGxY	437 x 113 x 225 mm



- Demir çubuk, nervürlü demirler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

T22N

Elektrikli kesici

230V 150.01265 - 120V (Amerikan fiş) 150.02089



Kesme kapasitesi	Ø 22 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	223 kN (22.8 t)
Çalışma basıncı	58 MPa (580 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	13 kg
Ebat UxGxY	411 x 123 x 211 mm

Aksesuarlar

Kaldırma kancası	150.02703
------------------	-----------



- Demir çubuk, nervürlü demirler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

T26N**Elektrikli kesici**

230V 150.01873 - 120V (Amerikan fiş) 150.02090



Kesme kapasitesi	Ø 26 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	329 kN (33.6 t)
Çalışma basıncı	58 MPa (580 bar)
Besleme	230 - 120 Vac
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	15.7 kg
Ebat UxGxY	468 x 140 x 258 mm

Aksesuarlar

Kaldırma kancası	110.06901
------------------	-----------

- Demir çubuk, nervürlü demirler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

T28N**Elektrikli kesici**

T28N: 230V 150.02016 - 120V 150.02648

**T32N****Elektrikli kesici**

T32N: 230V 150.01916 - 120V (Amerikan fiş) 150.01926

T28N

Kesme kapasitesi	Ø 28 mm (Rm: 65 daN/mm ²)
Kesme gücü	382 kN (38.9 t)
Çalışma basıncı	60 MPa (600 bar)
Besleme	230 - 120 Vac
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 11 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	16,9 kg
Ebat UxGxY	479 x 149 x 255 mm

T32N

Kesme kapasitesi	Ø 32 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	486 kN (49.6 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	230 - 120 Vac
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 11 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	27 kg
Ebat UxGxY	557 x 175 x 320 mm

Aksesuarlar

Kaldırma kancası	110.03666
------------------	-----------

T16**Hidrolik Kesici**

150.00608



Kesme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	164 kN (16.7 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	5 kg
Ebat UxGxY	274 x 90 x 293 mm



- Rebarlar, çelik ve kaynaklı ağlar, asma kilitler, mühürler, zincirler

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal

- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

MEKANİK VERSİYON 155.00033

T18**Hidrolik Kesici**

150.01148



Kesme kapasitesi	Ø 18 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	167 kN (17 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	6 kg
Ebat UxGxY	273 x 103 x 249 mm



- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal

- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

1

T22**Hidrolik Kesici**

155.00070



2

3

4

5

6

7



Kesme kapasitesi	Ø 22 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	304 kN (31 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	9 kg
Ebat UxGxY	325 x 137 x 229 mm

- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

T30**Hidrolik Kesici**

150.02619



Kesme kapasitesi	Ø 30 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Kesme gücü	445 kN (44.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	21 kg
Ebat UxGxY	478 x 183 x 222 mm



- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

T35/63N

Hidrolik Kesici

150.01971



Kesme kapasitesi	Ø 35 mm (Rm: 60 daN/mm ²)
Kesme gücü	606 kN (61.8 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	48 kg
Ebat UxGxY	565 x 213 x 259 mm

- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar
- Döküm delikleri ve alüminyum dökümler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Çok dayanıklı ve 35 mm çapa kadar kesebilir
- Kaldırma kancası ile birlikte gelir

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

MEKANİK VERSİYON 150.02346

T50N

Hidrolik Kesici

150.03636



Kesme kapasitesi	Ø 52 mm (Rm: 50 daN/mm ²)
Kesme gücü	1078 kN (110 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	120 kg
Ebat UxGxY	765 x 246 x 311 mm

- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar
- Döküm delikleri ve alüminyum dökümler
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Çok dayanıklı ve 35 mm çapa kadar kesebilir
- Kaldırma kancası ile birlikte gelir

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)



RD8-20 - 18V

Bataryalı düzeltici

150.03302



Düzleştirme kapasitesi	Ø 8 ÷ 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Ayarlanabilir mesafe	Evet
Düzleştirme gücü	78 kN (8 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık*	8.5 kg
Ebat UxGxY*	460 x 167 x 319 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

- Rebarlar, çubuklar
- Uzun batarya ömrü
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Hafif
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

MU16P - 18V

Bataryalı bükücü

150.03266



Bükme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme gücü	103 kN (10.5 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık*	10.7 kg
Ebat UxGxY*	564 x 191 x 299 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

- Rebarlar, çubuklar
- Uzun batarya ömrü
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Hafif
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

MU16P**Elektrikli bükücü**

230V 150.01100 - 120V 150.02525



Bükme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme gücü	103 kN (10.5 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	12 kg
Ebat UxGxY	497 x 131 x 225 mm

- Rebarlar, çubuklar
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

PR16-32DE**Elektrikli bükücü/düzleştirici**

230V 150.02904 - 120V 150.02905



Bükme kapasitesi	Ø 32 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme gücü	243 kN (24.8 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	26.4 kg
Ebat UxGxY	613 x 293 x 225 mm

Aksesuarlar

Bükme rulmanı Ø 22 + 26	110.06995
Bükme rulmanı Ø 16 + 20	110.06996

HİDROLİK VERSİYON	150.03658
--------------------------	-----------

BAR ÇAPI	RULMAN ÇAPI	EKSANTRİK ÇAPI	BAR ÇAPI/EKSANTRİK ÇAPI ORANI
Ø 16 + 20 mm	Ø 68 mm	Ø 128 mm	8 - 6.4
Ø 22 + 26 mm	Ø 56 mm	Ø 128 mm	5.8 - 5
Ø 28 + 32 mm	Ø 44 mm	Ø 128 mm	4.6 - 4

1

2

3

4

5

6

7

R16

Hidrolik Düzleştirici

R16: 150.00607



R16+ (Güçlendirilmiş versiyon)

R16+: 155.00048



R16

Bükme kapasitesi	Ø 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme gücü	63 kN (6.4 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Silindir	Çift
Ağırlık	6 kg
Ebat UxGxY	369 x 238 x 215 mm



R16+

Bükme kapasitesi	Ø 22 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme gücü	63 kN (6.4 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	11 kg
Ebat UxGxY	367 x 235 x 247 mm

• Rebarlar, çubuklar

• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

Hortum dahildir (3 m - 400 bar)

Uygun hidrolik güç ünitesi: VDS700 G28: 150.00667, CB700 L4: 150.00815

RD8-20

Hidrolik Düzleştirici

RD8-20: 150.02022

RD16-32

Hidrolik Düzleştirici

RD20-32: 150.02036



RD8-20

Bükme kapasitesi	Ø 8÷20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Ayarlanabilir vuruş	Evet
Bükme gücü	49 kN (5 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	9.4 kg
Ebat UxGxY	337 x 155 x 230 mm



RD16-32

Bükme kapasitesi	Ø 16÷32 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Ayarlanabilir vuruş	Evet
Bükme gücü	113 kN (11.5 t)
Çalışma basıncı	40 MPa (400 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	15.4 kg
Ebat UxGxY	394 x 259 x 235 mm

• Rebarlar, çubuklar

• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

Hortum dahildir (3 m - 400 bar)

Uygun hidrolik güç ünitesi: VDS700 G28: 150.00667, CB700 L4: 150.00815

1

2


3

4


5

6


7

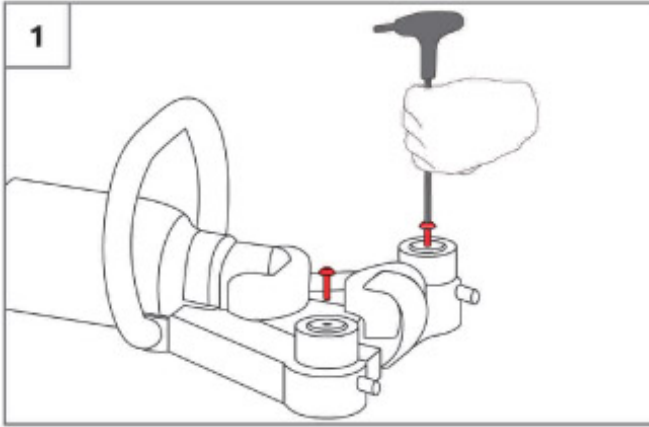


Rulmanların üzerindeki vidaları sökün

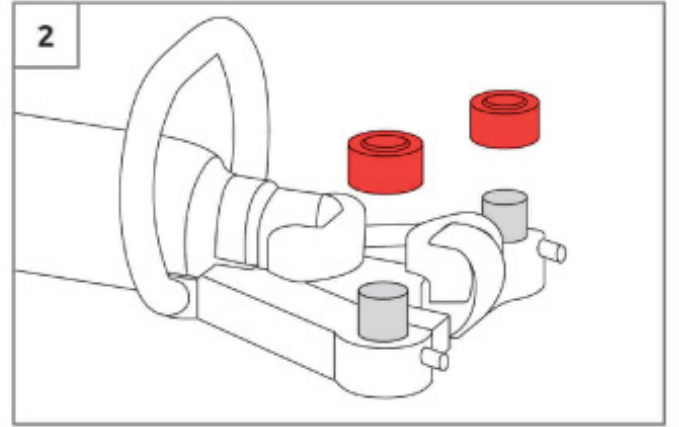


Rulmanları çıkartın

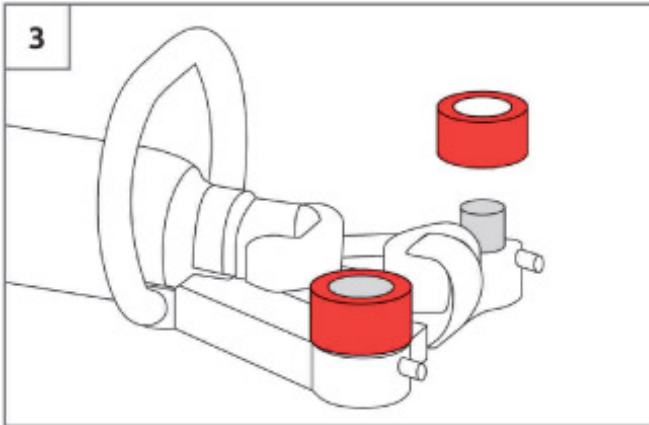


Yeni rulmanları takın

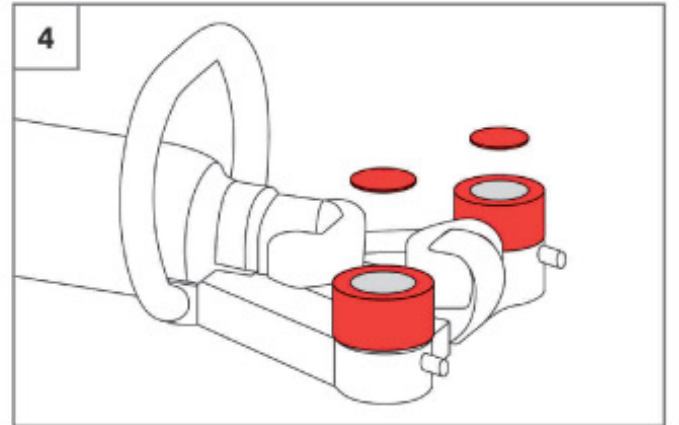

Rulmanların üzerine koruma kapaklarını takın

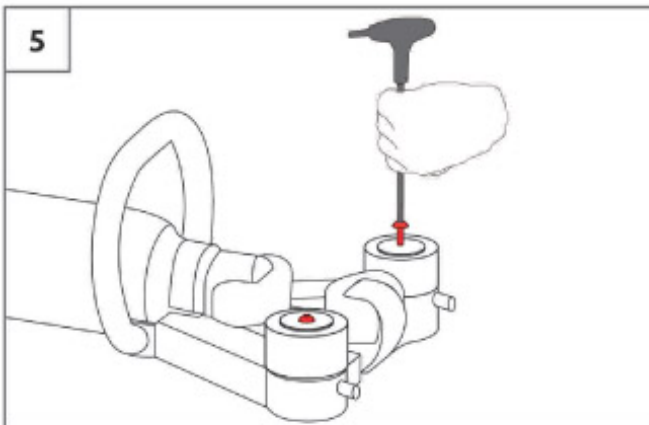

Rulmanların vidalarını sıkın

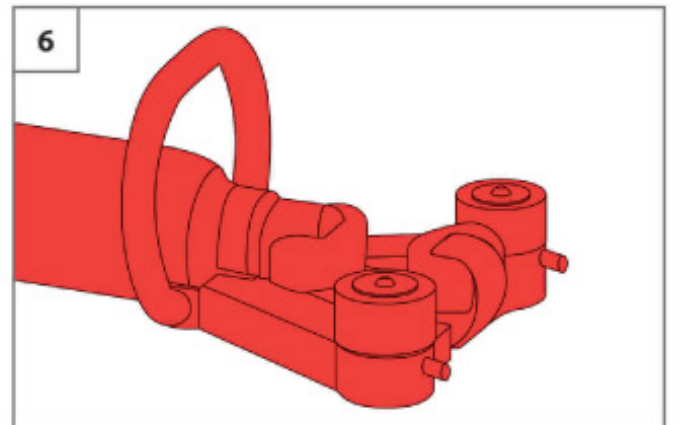

Aleti test edin

02



MULTI-ALETLER

MU22N**Elektrikli çok işlevli alet**

230V 150.01952 - 120V (Amerikan fiş) 150.01909 - 110V (İngiliz fiş) 150.03002



Kesme/bükme kapasitesi	bkz s. 25/26
Güç	235 kN (24 t)
Çalışma basıncı	58 MPa (580 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	13.7 kg
Ebat UxGxY	402 x 146 x 236 mm



- Çok amaçlı alet: kesme, bükme
- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar
- Kablolar ve ipler
- Taş kesme
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

MU26N**Elektrikli çok işlevli alet**

230V 150.01891 - 120V (Amerikan fiş) 150.01911 - 110V (İngiliz fiş) 150.02060



Kesme/bükme kapasitesi	bkz s. 25/26
Güç	353 kN (36 t)
Çalışma basıncı	58 MPa (580 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	13.6 kg
Ebat UxGxY	402 x 146 x 236 mm



- Çok amaçlı alet: kesme, bükme
- Rebarlar, çubuklar, burgulu çubuklar
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

ÇİFT YÖNLÜ VERSİYON: MU26 DE: 120V 150.00103 230V 150.00149

T22
Kesici kafa
150.00117



T26
Kesici kafa
150.00085



P22
Bükücü Kafa
150.01915



P26
Bükücü Kafa
150.01890



1

2

3

4

5

6

7

	T22	T26	P22	P26
Kesme/bükme kapasitesi	Ø 22 mm	Ø 26 mm	Ø 22 mm	Ø 14+16 mm Ø 18+20 mm Ø 22+26 mm
Ağırlık	3.4 kg	4.7 kg	5.3 kg	7.9 kg
Ebat	135 x 112 x 118 mm	145 x 125 x 127 mm	193 x 90 x 110 mm	225 x 135 x 135 mm
ALET	MU22	MU26	MU22	MU26

1

2

3

4


5

6

7

TF32**Çelik Halat/kablo kesici kafa**

150.00064

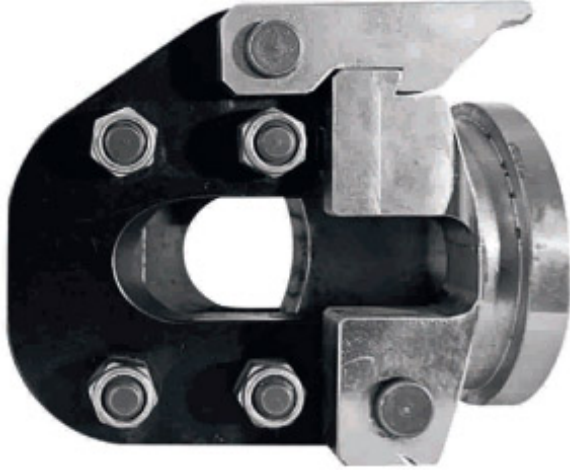**TS500****Taş kesici kafa**

150.00106

TS500 +**Taş kesici kafa - büyük boy**


150.00673

**TR40****Düzleştirici kafa**

150.00061

**TP120x12 DE****Yassı çubuk kesici kafa**

155.00056

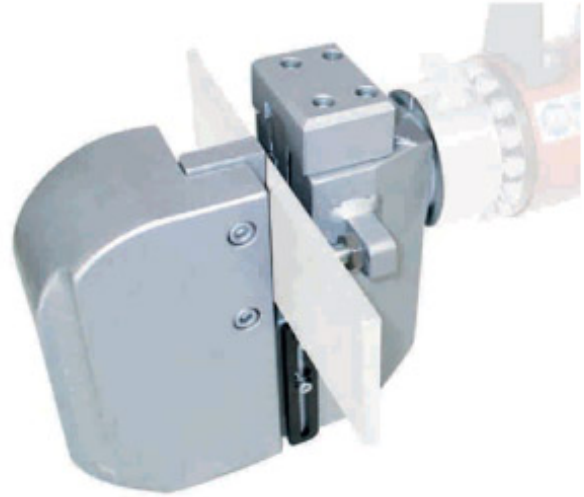

	TF32	TS500	TS500 +	TR40	TP120x12 DE
Kesme/bükme kapasitesi	Ø 32 mm	520 x 215 mm	520 x 320 mm	Ø 30 mm	120 x 12 mm
Ağırlık	4.5 kg	153 kg	157 kg	4.5 kg	21 kg
Ebat	145 x 90 x 120 mm	1090x400x1135 mm	1090x400x1260 mm	270 x 150 x 90 mm	230 x 180 x 120 mm
ALET	MU22	MU22	MU22	MU22	MU26 DE

1

2


3

4


5

6


7

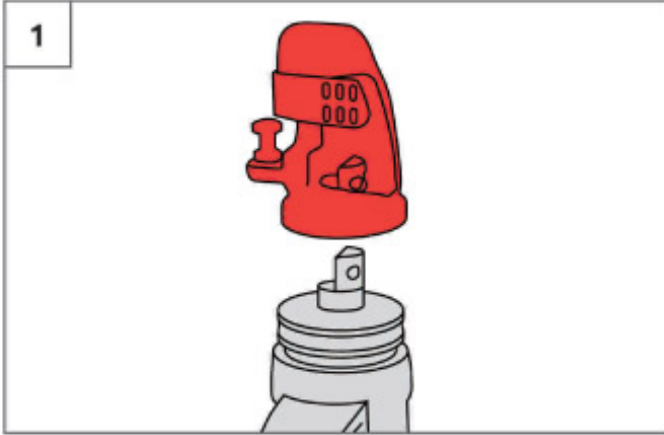


Kafayı takın

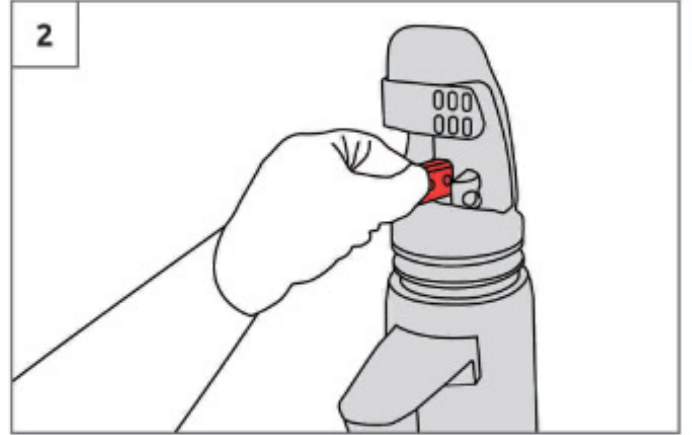


Bıçağı takın

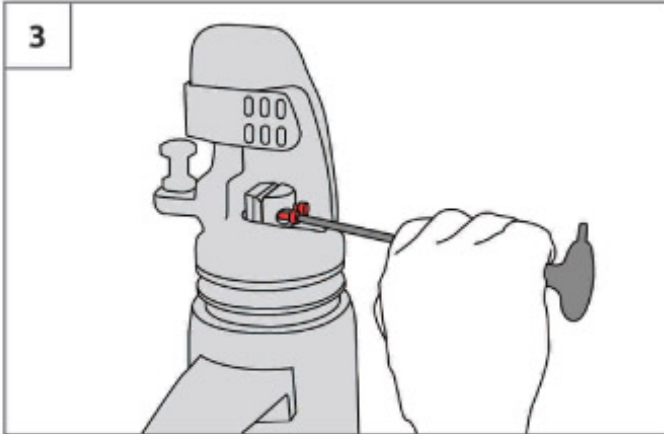


Bıçağı sabitleyin

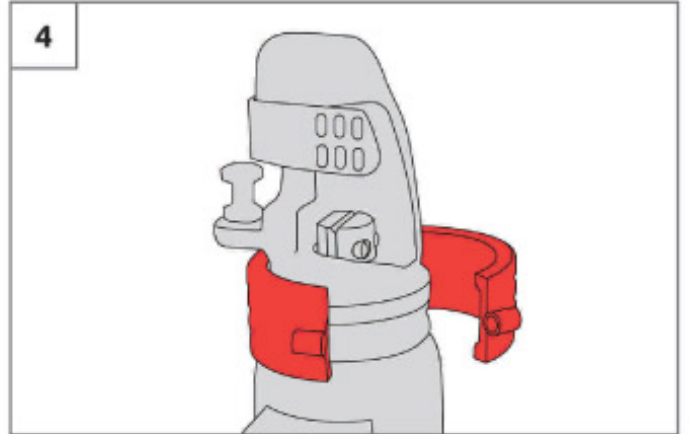

Kelepçeyi takın

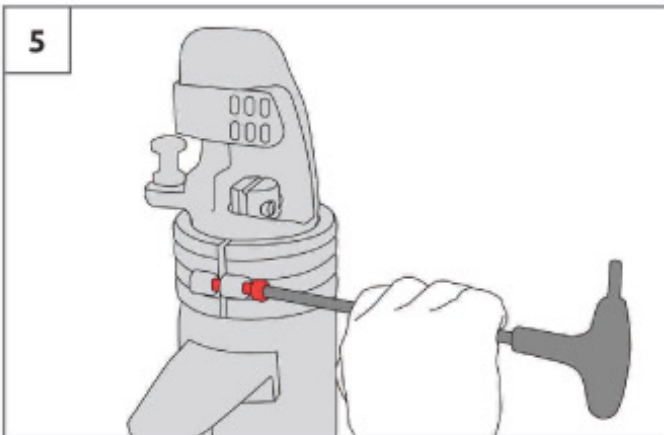


Kelepçeyi vidalayın

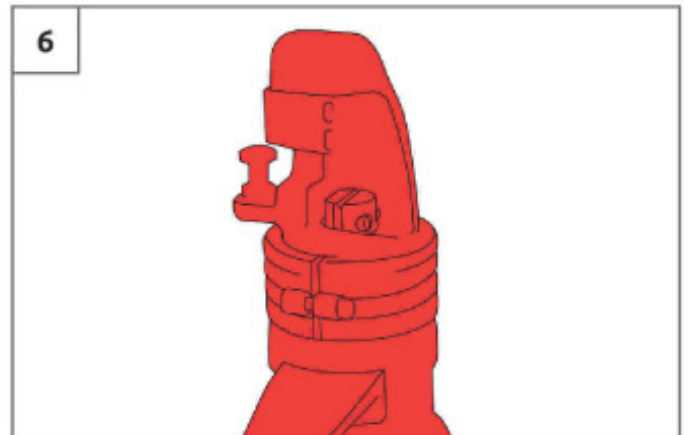

Aleti test edin

*Resimler T22 kafasına aittir.

103

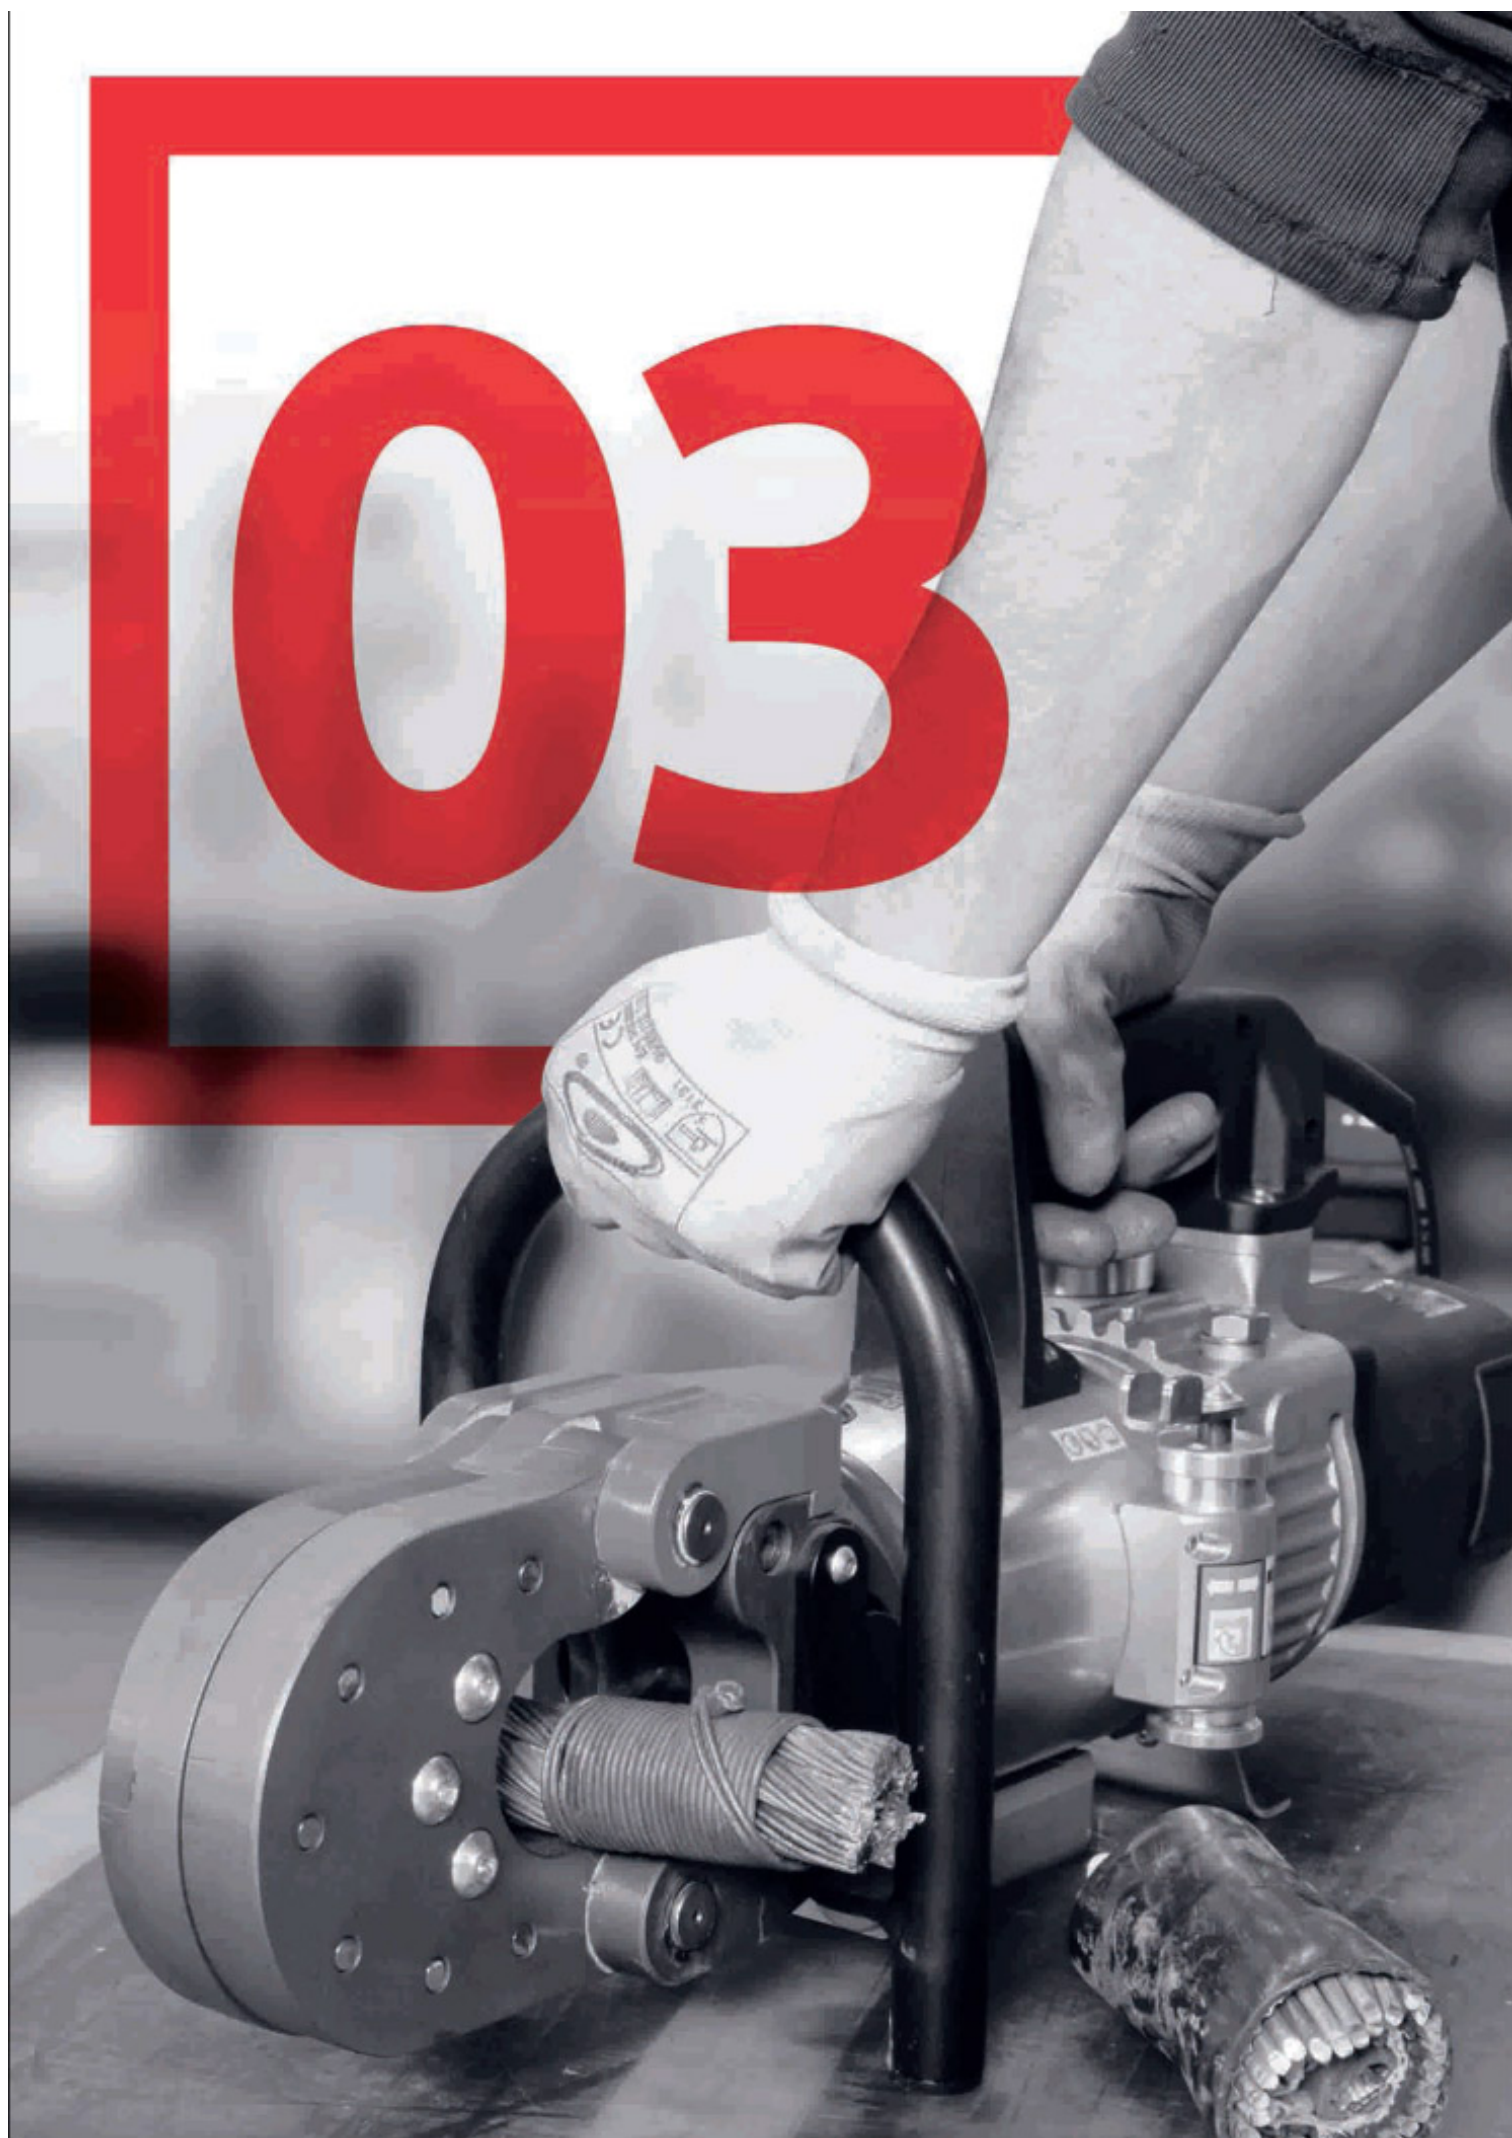


ZİNCİR KESİCİLER

KABLO/ÇELİK HALAT KESİCİLER

KABLO/ÇELİK HALAT KESİCİLER

**TC26M****Elektrikli zincir kesici**

230V 150.03646 - 120V 150.03690



Kesme kapasitesi	Ø 26 mm (Seviye 40)
	Ø 16 mm (Seviye 120)

Kesme gücü 312 kN (31.8 t)

Çalışma basıncı 55 MPa (550 bar)

Besleme Şebeke elektriği

Motor 230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A

120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A

Silindir Tek yönlü

Ağırlık 24.8 kg

Ebat UxGxY 600 x 154 x 235 mm

- Farklı çaptaki zincirleri kesebilmek için birbirleriyle değiştirilebilir bıçaklar
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Hafifliği ve küçük ebadı sayesinde her yere konulabilir
- Emniyet kapağı vardır
- Piston sıkışmasına karşı ayırma kolu vardır

TC32DE**Elektrikli zincir kesici**

230V 150.01944 - 120V 150.02121



Kesme kapasitesi	Ø 32 mm (Seviye 70)
	Ø 26 mm (Seviye 80)
	Ø 20 mm (Seviye 100)

Kesme gücü 312 kN (31.8 t)

Çalışma basıncı 55 MPa (550 bar)

Besleme Şebeke elektriği

Motor 230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A

120V: 1300 W - 60 Hz - 11 A

Silindir Çift yönlü

Ağırlık 43 kg

Ebat UxGxY 700 x 192 x 321 mm

- Farklı çaptaki zincirleri kesebilmek için birbirleriyle değiştirilebilir bıçaklar
- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Ağır işler için tasarlanmıştır
- Emniyet kapağı vardır
- Kaldırma kancası vardır

TW19

Kablolu öngermeli halat kesici

230V 150.00127 - 120V 150.00623



Kesme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 160 daN/mm ²)
Kesme gücü	235 kN (24 t)
Çalışma basıncı	58 MPa (580 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	15.9 kg
Ebat UxGxY	480 x 170 x 256 mm



- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Hafifliği ve küçük ebadı sayesinde her yere konulabilir
- Emniyet kapağı vardır
- Piston sıkışmasına karşı ayırma kolu vardır

TW19 DE

Hidrolik öngermeli halat kesici

150.02058



Kesme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 160 daN/mm ²)
Kesme gücü	209 kN (31.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	12.8 kg
Ebat UxGxY	364 x 137 x 265 mm



- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Emniyet kapağı vardır
- Piston sıkışmasına karşı ayırma kolu vardır

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

TF32DE**Elektrikli çelik halat kesici**

230V 150.02069 - 120V 150.03086



Kesme kapasitesi	Ø 32 mm
Kesme gücü	182 kN (18.6 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	15.2 kg
Ebat UxGxY	550 x 185 x 256 mm

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Yeraltı ve telekom kabloları için ideal

TC55F42DE**Elektrikli kablo/Çelik halat kesici**

230V 150.02064 - 120V 150.02113



Kesme kapasitesi	Ø 55 mm (kablo) Ø 42 mm (Çelik Halat)
Kesme gücü	340 kN (34.7 t)
Çalışma basıncı	60 MPa (600 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	26 kg
Ebat UxGxY	627 x 183 x 264 mm

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Yeraltı ve telekom kabloları için ideal

TF63**Hidrolik Çelik halat kesici**

150.02611



Kesme kapasitesi	Ø 63 mm
Kesme gücü	853 kN (87 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	67 kg
Ebat UxGxY	670 x 240 x 176 mm



- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Yeraltı ve telekom kabloları için ideal

TC90 - TC140 - TC180**Hidrolik Kablo kesici**

TC90: 150.00023 - TC140: 150.01102 - TC180: 150.02086



- Endüstri ve yıkım işleri için ideal
- Ağır işler için tasarlanmıştır
- Kaldırma kancası vardır
- Hortum dahildir (6 m - 700 bar)
- Uygun hidrolik güç ünitesi: CB700: 150.00804
- TC90 MEKANİK VERSİYON 155.00616

	TC90	TC140	TC180
Kesme kapasitesi	Ø 90 mm (elektrik kablosu)	Ø 140 mm (elektrik kablosu)	Ø 180 mm (elektrik kablosu)
Kesme gücü	550 kN (56.1 t)	550 kN (56.1 t)	792 kN (80.7 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü	Çift yönlü	Çift yönlü
Ağırlık	80 kg	95 kg	160 kg
Ebat UxGxY	751 x 150 x 252 mm	951 x 149 x 300 mm	1364 x 550 x 400 mm

04



ZIMBALAR

ZIMBALAR

YASSI ÇUBUK KESİCİLER

SAC KESİCİLER

SAC KESİCİLER

PG22/60 DE - 18V**Bataryalı zimba**

150.03621



Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 40
Maksimum zimba	Ø 22 mm
Zımbalama gücü	147 kN (15 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık*	11.9 kg
Ebat UxGxY*	580 x 127 x 278 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık



• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

• Çelik, bakır alüminyum zımbalamak için ideal

• Çift yönlü

• Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

PG22/120N DE - 18V**Bataryalı zimba**

150.02567



Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 40
Maksimum zimba	Ø 22 mm
Zımbalama gücü	147 kN (15 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık*	14 kg
Ebat UxGxY*	567 x 196 x 273 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

Aksesuarlar

Zimba adaptörü Ø 23 + 30 mm	110.05866
-----------------------------	-----------



• İnşaat ve endüstri işleri için ideal

• Çelik, bakır alüminyum zımbalamak için ideal

• Çift yönlü

• Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

PB500 DE - 18V**Bataryalı zimba**

150.03618



Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 41
Maksimum zimba	Ø 30 mm
Zımbalama gücü	206 kN (21 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	13.9 kg
Ebat UxGxY	557 x 202 x 271 mm

Bataryasız ebat ve ağırlık

Aksesuarlar

Zimba adaptörü Ø 23 + 30 mm	110.05866
-----------------------------	-----------

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Çelik, bakır, alüminyum zımbalamak için ideal
- Çift yönlü
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

PG22/60 DE**Elektrikli zimba**

230V 150.00631 - 120V 150.02588



Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 40
Maksimum zimba	Ø 22 mm
Zımbalama gücü	147 kN (15 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	13.6 kg
Ebat UxGxY	625 x 113 x 202 mm

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Çelik, bakır, alüminyum zımbalamak için ideal
- Çift yönlü
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat



PG22/120N DE Elektrikli zimba

230V 150.02506 - 120V 150.02783



Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 40
Maksimum zimba	Ø 22 mm
Zımbalama gücü	147 kN (15 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	15.6 kg
Ebat UxGxY	612 x 118 x 274 mm

Aksesuarlar

Zimba adaptörü Ø 23 x 30 mm	110.05866
-----------------------------	-----------

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Çelik, bakır, alüminyum zımbalamak için ideal
- Çift yönlü
- Dar alanlara erişebilmek için küçük ebat

PZN28DE Elektrikli zimba

- SİVRİ KALIP: 230V 150.01972 - 120V 150.03044
- YASSI KALIP: 230V 150.01963 - 120V 150.02384



Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 41
Maksimum zimba	Ø 30 mm
Zımbalama gücü	275 kN (28 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	28.6 kg (150.01972 - 150.03044) 25.4 kg (150.01963 - 150.02384)
Ebat UxGxY	645 x 229 x 348 mm

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Çelik, bakır, alüminyum zımbalamak için ideal
- Çift yönlü

P35/110DE

Hidrolik Zimba

150.00653



1

2

3


4

5

6

7

Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 42
Maksimum zimba	Ø 30 mm
Zımbalama gücü	445 kN (45.4 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	55 kg
Ebat UxGxY	352 x 152 x 258 mm

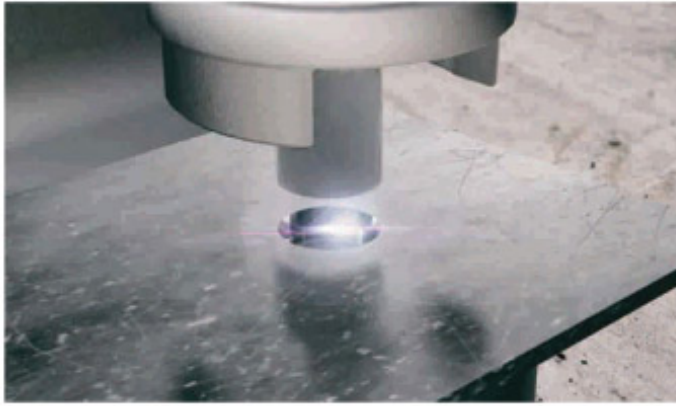

Uygun hidrolik güç ünitesi: CB700: 150.00804

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Ağır işler için tasarlanmıştır
- Çelik, bakır, alüminyum zımbalamak için ideal
- Çift yönlü

Hortum dahildir (6 m - 700 bar)

PZC35/150DE

Hidrolik Zimba

155.00057



Bataryasız ebat ve ağırlık

Zımbalama kapasitesi	bkz. s. 42
Maksimum zimba	Ø 35 mm
Zımbalama gücü	792 kN (80.7 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	145 kg
Ebat UxGxY	425 x 200 x 744 mm



Uygun hidrolik güç ünitesi: CB700: 150.00804

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Ağır işler için tasarlanmıştır
- Çelik, bakır, alüminyum zımbalamak için ideal
- Çift yönlü

Hortum dahildir (6 m - 700 bar)

PG22/60DE

Maksimum gerilme direnci
R= 36 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	9
12	8
13	8
14	7
15	7
16	6
17	6
18	5
19	5
20	5
21	5
22	4

Maksimum gerilme direnci
R= 42 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	9
11	8
12	7
13	6
14	6
15	6
16	5
17	5
18	5
19	4
20	4
21	4
22	4

Maksimum gerilme direnci
R= 51 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	8
10	7
11	6
12	6
13	5
14	5
15	4
16	4
17	4
18	4
19	3
20	3
21	3
22	3

PG22/120NDE

Maksimum gerilme direnci
R= 36 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	9
12	8
13	8
14	7
15	7
16	6
17	6
18	5
19	5
20	5
21	5
22	4
23	4
24	4
25	4
26	4
27	3
28	3
29	3
30	3

Maksimum gerilme direnci
R= 42 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	9
11	8
12	7
13	6
14	6
15	6
16	5
17	5
18	5
19	4
20	4
21	4
22	4
23	3
24	3
25	3
26	3
27	3
28	3
29	3
30	3

Maksimum gerilme direnci
R= 51 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	8
10	7
11	6
12	6
13	5
14	5
15	4
16	4
17	4
18	4
19	3
20	3
21	3
22	3
23	3
24	3
25	2
26	2
27	2
28	2
29	2
30	2

**PB500DE**

Maksimum gerilme direnci
R= 36 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	13
15	12
16	11
17	10
18	10
19	9
20	9
21	8
22	8
23	8
24	7
25	7
26	7
27	6
28	6
29	6
30	6

Maksimum gerilme direnci
R= 42 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	12
14	11
15	10
16	9
17	9
18	8
19	8
20	7
21	7
22	7
23	6
24	6
25	6
26	6
27	5
28	5
29	5
30	5

Maksimum gerilme direnci
R= 51 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	10
13	10
14	9
15	8
16	8
17	7
18	7
19	6
20	6
21	6
22	5
23	5
24	5
25	5
26	5
27	4
28	4
29	4
30	4

PZN28DE YASSI DÖKÜM/SIVRI DÖKÜM

Maksimum gerilme direnci
R= 36 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	15
17	14
18	13
19	13
20	12
21	11
22	11
23	10
24	10
25	9
26	9
27	9
28	8
29	8
30	8

Maksimum gerilme direnci
R= 42 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	14
16	13
17	12
18	11
19	11
20	10
21	10
22	9
23	9
24	8
25	8
26	8
27	7
28	7
29	7
30	7

Maksimum gerilme direnci
R= 51 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	12
15	11
16	10
17	10
18	9
19	9
20	8
21	8
22	7
23	7
24	7
25	6
26	6
27	6
28	6
29	6
30	5

1

2

3

4

5

6

7

**P35/110DE**

Maksimum gerilme direnci
R= 36 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	19
21	18
22	17
23	16
24	16
25	15
26	14
27	14
28	13
29	13
30	12

Maksimum gerilme direnci
R= 42 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	17
20	16
21	15
22	15
23	14
24	13
25	13
26	12
27	12
28	11
29	11
30	11

Maksimum gerilme direnci
R= 51 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	16
18	15
19	14
20	13
21	13
22	12
23	11
24	11
25	10
26	10
27	10
28	9
29	9
30	9

PZC35/150DE

Maksimum gerilme direnci
R= 36 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	26
28	25
29	24
30	23
31	22
32	22
33	21
34	20
35	20



Maksimum gerilme direnci
R= 42 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	24
26	23
27	22
28	21
29	20
30	20
31	19
32	18
33	18
34	17
35	17

Maksimum gerilme direnci
R= 51 daN/mm²

Delik (mm)	Ø Kalınlık (mm)
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	21
24	20
25	19
26	19
27	18
28	17
29	17
30	16
31	16
32	15
33	15
34	14
35	14

ZIMBA KAFALARI EBADI

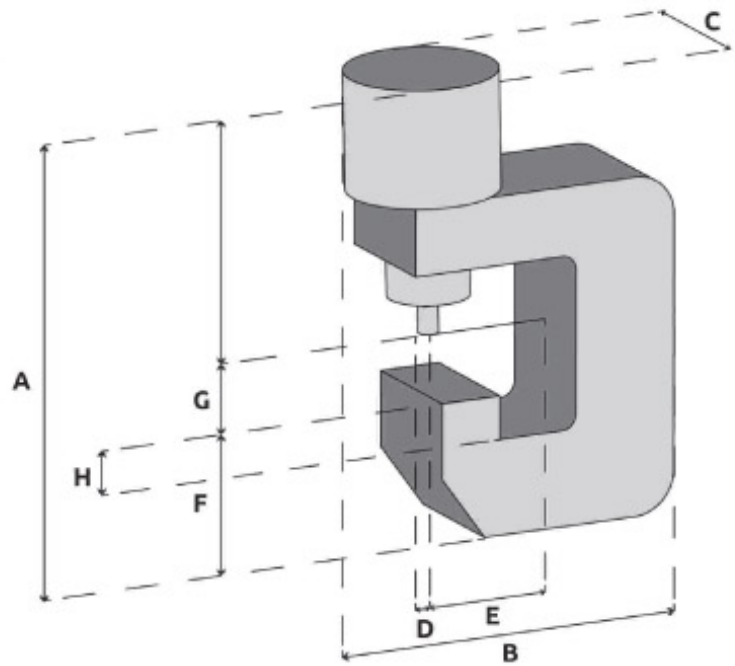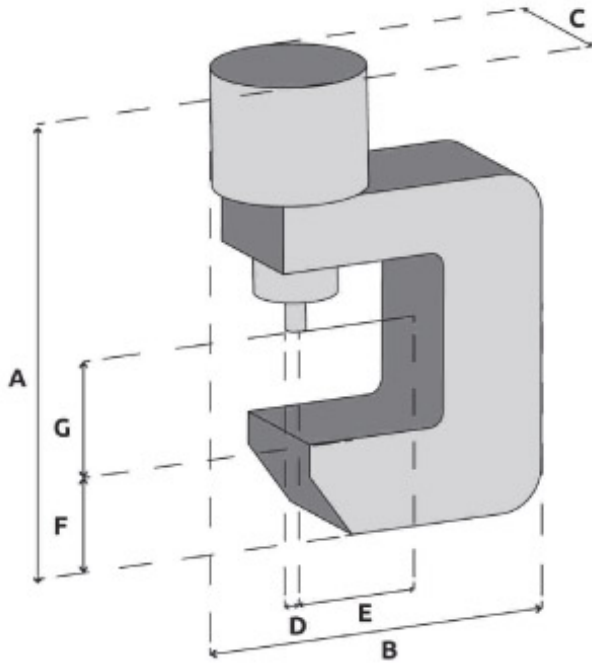

EBAT (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
PG 22/60 DE	217	178	40	25	70	109	15	43
PG 22/120 DE	204	250	40	27.5	120	96	15	/
PB 500	216	172	53	22.5	50	111	16	52
PZN 28 DE	230	180	65	29	59	89	16	/
PZN 28 DE1972	280	195	65	24.5	57	143	12	52
P 35/110 DE	265	342	100	34.5	110	110	25	/
PZ C35/150 DE	415	410	120	35	150	173	35	/

TP50**Elektrikli yassı çubuk kesici**

230V 150.00606 - 120V 150.02736



Kesme kapasitesi	50 x 17 mm (Rm: 45 daN/mm ²)
Kesme gücü	265 kN (27 t)
Çalışma basıncı	60 MPa (600 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	22 kg
Ebat UxGxY	485 x 175 x 273 mm



- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Metal yassı çubukların kesilmesi için ideal

TP70**Elektrikli yassı çubuk kesici**

230V 150.00598 - 120V 150.00636



Kesme kapasitesi	70 x 15 mm
Kesme gücü	265 kN (27 t)
Çalışma basıncı	60 MPa (600 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	27 kg
Ebat UxGxY	555 x 175 x 298 mm



- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Metal yassı çubukların kesilmesi için ideal

TP110**Elektrikli yassı çubuk kesici**

230V 150.00599 - 120V 150.03685



Kesme kapasitesi	110 x 10 mm (Rm: 45 daN/mm ²)
Kesme gücü	309 kN (31.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Silindir	Tek yönlü
Ağırlık	40 kg
Ebat UxGxY	572 x 175 x 342 mm



- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Metal yassı çubukların kesilmesi için ideal

RP5**Sac kesici**

RP5: 150.00751

RP10**Sac kesici**

RP10: 150.00754



	RP5	RP10
Kesme kapasitesi (kalınlık)	5 mm (Rm: 45 daN/mm ²)	10 mm (Rm: 45 daN/mm ²)
Kesme gücü	90 kN (9.2 t)	198 kN (20.2 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü	Çift yönlü
Ağırlık	10 kg	18.4 kg
Ebat UxGxY	610 x 100 x 120 mm	197 x 350 x 357 mm

- İnşaat ve endüstri işleri için ideal
- Ağır işler için tasarlanmıştır
- Metal sacların kesilmesi için ideal
- Çift yönlü

105

PRESSIONE MASSIMA
200 bar



KONTROLLÜ YIKIM
KONTROLLÜ YIKIM
GERİ DÖNÜŞÜM
HURDAYA AYIRMA
HURDAYA AYIRMA



F130N T30 - 18V

Bataryalı kesici

150.03224



Bıçak açıklığı	130 mm
Kesme kapasitesi	Ø 24 mm
Kesme gücü	330 kN (33.7 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık*	12.5 kg
Ebat (kapalı) UxGxY*	679 x 245 x 340 mm
Ebat (açık) UxGxY*	665 x 245 x 340 mm
EN 13204	AC130F-12.5

Bataryasız ebat ve ağırlık

Kategori	Demir Çubuk	Lama	Boru	Profil	Profil
	●	■	○	□	▭
F	≥ 24	80x10	60.3x2.9	50x4	60x40x3.0

Malzeme S235

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
 - Hafif ve kullanımı kolay
 - Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun
 - Kıvılcımsız
 - 180° dönen kafa
- Batarya ve şarj aleti dahil değildir

F150N T40 S

Benzinli motorlu kesici

150.02602



Bıçak açıklığı	150 mm
Kesme kapasitesi	Ø 30 mm
Kesme gücü	394 kN (40.2 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Benzinli motor
Motor	35.8 cm ³ - 4 zamanlı
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	22.5 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	854 x 258 x 261 mm
Ebat (açık) UxGxY	840 x 258 x 261 mm
EN 13204	BC150H-22.1

Kategori	Demir Çubuk	Lama	Boru	Profil	Profil
	●	■	○	□	▭
H	≥ 28	110x10	76.1x4	60x4	80x40x4

Malzeme S235

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun
- Kıvılcımsız
- 180° dönen kafa

**F130N T30****Elektrikli kesici**

230V 150.02598 - 120V 150.02600



Bıçak açıklığı	130 mm
Kesme kapasitesi	Ø 22 mm
Kesme gücü	175 kN (17.6 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Şebeke elektrliği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	14.7 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	662 x 245 x 252 mm
Ebat (açık) UxGxY	648 x 245 x 252 mm
EN 13204	AC130F-14.7

Kategori	Demir Çubuk	Lama	Boru	Profil	Profil
					
F	≥ 24	80x10	60.3x2.9	50x4	60x40x3.0

Malzeme S235

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Hafif ve kullanımı kolay
- Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun
- Kıvılcımsız
- 180° dönen kafa

F150N T40**Elektrikli kesici**

230V 150.02590 - 120V 150.02591



Bıçak açıklığı	150 mm
Kesme kapasitesi	Ø 30 mm
Kesme gücü	409 kN (41.7 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Şebeke elektrliği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	20.6 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	778 x 273 x 265 mm
Ebat (açık) UxGxY	764 x 273 x 265 mm
EN 13204	BC150H-20.6

Kategori	Demir Çubuk	Lama	Boru	Profil	Profil
					
H	≥ 28	110x10	76.1x4	60x4	80x40x4

Malzeme S235

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Hafif ve kullanımı kolay
- Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun
- Kıvılcımsız
- 180° dönen kafa

F130N - F145N - F170N

Hidrolik kesici / Elektrik Kontrol

F130N: 150.02067 - F145N: 150.02770 - F170N: 150.02796



	F130N	F145N	F170N
Bıçak açıklığı	130 mm	145 mm	170 mm
Kesme kapasitesi	Ø 24 mm	Ø 26 mm	Ø 28 mm
Kesme gücü	240 kN	363 kN	765 kN
Piston gücü	128 kN (13.1 t)	157 kN (16 t)	260 kN (26.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü	Çift yönlü	Çift yönlü
Ağırlık	12.3 kg	17.8 kg	24.2 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	653 x 234 x 193 mm	749 x 250 x 180 mm	798 x 254 x 196 mm
Ebat (açık) UxGxY	640 x 234 x 193 mm	738 x 250 x 180 mm	783 x 269 x 196 mm

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

F130N - F145N - F170N

Hidrolik kesici / Mekanik kontrol

F130N: 150.02055 - F145N: 150.02049 - F170N: 150.02033



- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Hafif ve kullanımı kolay
- Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları, alüminyum ve çelik profilleri kesmeye uygun
- Kıvılcımsız

F130N: Uygun hidrolik güç ünitesi: VDS700 G28: 150.02082

F145N: Uygun hidrolik güç ünitesi: CB700: 150.00798

F170N: Uygun hidrolik güç ünitesi: CB700: 150.00798



	F130N	F145N	F170N
Bıçak açıklığı	130 mm	145 mm	170 mm
Kesme kapasitesi	Ø 24 mm	Ø 26 mm	Ø 28 mm
Kesme gücü	240 kN	363 kN	765 kN
Piston gücü	128 kN (13.1 t)	157 kN (16 t)	260 kN (26.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü	Çift yönlü	Çift yönlü
Ağırlık	12.2 kg	17.5 kg	23.8 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	602 x 234 x 172 mm	698 x 250 x 159 mm	747 x 254 x 175 mm
Ebat (açık) UxGxY	590 x 234 x 172 mm	688 x 250 x 159 mm	733 x 269 x 175 mm

F180-2P BO 54V**Bataryalı Kesici**

150.03643



Bıçak açıklığı	185 mm
Kesme kapasitesi	≥36 mm
Piston gücü	298 kN (30.4 t)
Kesme gücü	871 kN (88.8 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Batarya
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	22.5 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	832 x 262 x 283 mm
Ebat (açık) UxGxY	817 x 280 x 283 mm
EN13204	BC180J-22.5

Bataryasız ebat ve ağırlık

Kategori	Demir Çubuk	Lama	Boru	Profil	Profil
					
J	≥ 36	130x10	88.9x5	70x4	100x50x4
K		140x10	101.6x4	70x5	100x50x5

Malzeme S235

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
 - Hafif ve kullanımı kolay
 - Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları, alüminyum ve çelik profilleri kesmeye uygun
 - Kıvılcımsız
- Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

MDC300 T30 - 18V**Bataryalı kombi-alet**

150.03185



Bıçak açıklığı	300 mm
Kesme kapasitesi	Ø 24 mm
Kesme gücü	375 kN (38.2 t)
Minimum ayırma gücü	46 kN (4.7 t)
Maksimum ayırma gücü	134 kN (13.7 t)
Çekme gücü	45 kN (4.6 t)
Sıkma gücü	64 kN (6.5 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Batarya
Motor	18V
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık*	12.5 kg
Ebat (kapalı) UxGxY*	748 x 245 x 339 mm
Ebat (açık) UxGxY*	676 x 304 x 339 mm
EN13204	AK18/300-F 12.5

Bataryasız ebat ve ağırlık

Aksesuarlar

MDC300 Çekme kiti (zincirler + kancalar)

150.02426

Kategori	Demir Çubuk	Lama	Boru	Profil	Profil
					
F	≥ 24	80x10	60.3x2.9	50x4	60x40x3.0

Malzeme S235

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
 - Hafif ve kullanımı kolay
 - Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun
- Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

MDC300 T30 S**Benzinli motorlu kombi-alet**

150.02597



Bıçak açıklığı	300 mm
Kesme kapasitesi	Ø 24 mm
Kesme gücü	375 kN (38.2 t)
Minimum ayırma gücü	46 kN (4.7 t)
Maksimum ayırma gücü	134 kN (13.7 t)
Çekme gücü	45 kN (4.6 t)
Sıkma gücü	64 kN (6.5 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Benzinli motor
Motor	25 cm ³ - 4 zamanlı
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	15.4 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	801 x 245 x 253 mm
Ebat (açık) UxGxY	731 x 300 x 253 mm

Aksesuarlar

MDC300 Çekme kiti (zincirler + kancalar)

150.02426

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun

MDC360 T40 S**Benzinli motorlu kombi-alet**

150.02603



Bıçak açıklığı	360 mm
Kesme kapasitesi	Ø 30 mm
Kesme gücü	394 kN (40.2 t)
Minimum ayırma gücü	57 kN (5.8 t)
Maksimum ayırma gücü	166 kN (16.9 t)
Çekme gücü	50 kN (5.1 t)
Sıkma gücü	72 kN (7.3 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Benzinli motor
Motor	35.8 cm ³ - 4 zamanlı
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	21.7 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	923 x 273 x 262 mm
Ebat (açık) UxGxY	833 x 360 x 262 mm

Aksesuarlar

MDC360 Çekme kiti (zincirler + kancalar)

150.02427

- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Kabloları, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun

MDC300 T30

Elektrikli kombi-alet

230V 150.02599 - 120V 150.02601



- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Hafif ve kullanımı kolay
- Kablo, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun

Bıçak açıklığı	300 mm
Kesme kapasitesi	Ø 24 mm
Kesme gücü	375 kN (38.2 t)
Minimum ayırma gücü	46 kN (4.7 t)
Maksimum ayırma gücü	134 kN (13.7 t)
Çekme gücü	45 kN (4.6 t)
Sıkma gücü	64 kN (6.5 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	15.4 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	733 x 302 x 254 mm
Ebat (açık) UxGxY	660 x 245 x 254 mm

Aksesuarlar

MDC300 Çekme kiti (zincirler + kancalar)

150.02426

MDC360 T40

Kablolu kombi-alet

230V 150.02592 - 120V 150.02593



- Geri dönüşüm ve nükleer hurdaya ayırma için ideal
- Hafif ve kullanımı kolay
- Kablo, katalizörleri, araç çerçevelerini, sacları kesmeye uygun

Bıçak açıklığı	360 mm
Kesme kapasitesi	Ø 30 mm
Kesme gücü	394 kN (40.2 t)
Minimum ayırma gücü	57 kN (5.8 t)
Maksimum ayırma gücü	166 kN (16.9 t)
Çekme gücü	50 kN (5.1 t)
Sıkma gücü	72 kN (7.3 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Besleme	Şebeke elektriği
Motor	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Kafa dönüşü	180°
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	20 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	846 x 273 x 261 mm
Ebat (açık) UxGxY	756 x 362 x 261 mm

Aksesuarlar

MDC360 Çekme kiti (zincirler + kancalar)

150.02427



230DE T10

Hidrolik parçalayıcı

150.02237



Çene açıklığı	230 mm
Kırma kapasitesi	200 mm
Kırma gücü	104 kN (10.6 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	23.4 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	874 x 426 x 212 mm
Ebat (açık) UxGxY	801 x 510 x 212 mm



- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Tuğlaları ve beton duvarları kırmak için uygun
- Hafif ve kullanımı kolay
- Emniyet kalkını mevcuttur
- Rahatsız edici sesleri, titreşimleri ve tozu azaltır

330DE T6

Hidrolik tuğla parçalayıcı

150.02301




Çene açıklığı	330 mm
Kırma kapasitesi	300 mm
Kırma gücü	64 kN (6.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	18.1 kg
Ebat (açık) UxGxY	706 x 480 x 210 mm



- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Tuğlaları ve beton duvarları kırmak için uygun
- Hafif ve kullanımı kolay
- Emniyet kalkını mevcuttur
- Rahatsız edici sesleri, titreşimleri ve tozu azaltır

315DE**Hidrolik parçalayıcı**

150.00691

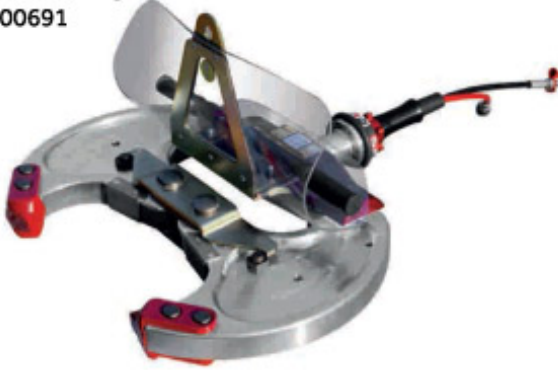

Çene açıklığı	315 mm standart uçlar - 235 mm uzun uçlar
Kırma kapasitesi	300 mm standart uçlar - 200 mm uzun uçlar
Kırma gücü	309 kN (31.5 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	52 kg
Ebat (kapalı) UxGxY	862 x 745 x 427 mm
Ebat (açık) UxGxY	900 x 745 x 427 mm

Aksesuarlar

Dengeleyici	110.04304
Uç (Sağ - kısa)	150.00726
Uç (Sol - kısa)	150.00765
Uç (Sağ - uzun)	150.00727
Uç (Sol - uzun)	150.00764

430DE**Hidrolik parçalayıcı**

150.00974



Çene açıklığı	430 mm
Kırma kapasitesi	400 mm 300 mm (uçlarla birlikte)
Kırma gücü	549 kN (56 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Silindir	Çift yönlü
Ağırlık	90 kg
Ebat (açık) UxGxY	795 x 145 x 603 mm


Aksesuarlar

Dengeleyici	110.03251
-------------	-----------

- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Tuğlaları ve beton duvarları kırmak için uygun
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, girişlerin yıkımı için mükemmel
- Rahatsız edici sesleri, titreşimleri ve tozu azaltır
- Kaldırma kancası mevcuttur

430 T34DE**Ekskavatöre monte ayarlanabilir parçalayıcı**

150.02139

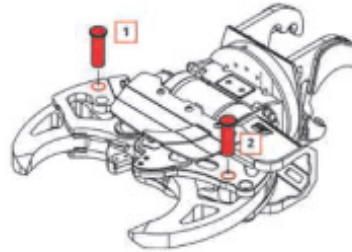

- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Çene ayarlama sistemi mevcuttur
- Tuğlaları ve beton duvarları kırmak için uygun
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, kirişlerin yıkımı için mükemmel



Çene açıklığı min - maks	25 ² + 431 mm ¹
Kırma kapasitesi	400 mm
Kırma gücü	335 kN (34.2 t) ¹ 317 kN (32.3 t) ²
Rebar kesme kapasitesi	Ø 28 mm
Rebar kesme gücü	920 kN (93.8 t)
Maks giriş basıncı	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	20 MPa (200 bar)
Maks akış	100 l/dk
Çene derinliği	185 mm
Kafa dönüşü	360°
Kapanma-açılma süresi (Q= 42 l/dk)	2 ÷ 1 s (Q= 100 l/dk)
Ağırlık*	189 kg
Ebat (açık) UxGxY*	730 x 322 x 805 mm
Ekskavatör ağırlığı min - maks**	1500 t 3000 kg

*Bağlantı parçası hariç ebat ve ağırlık

**Ekskavatör kaldırma kapasitesine göre değişiklik gösterir

1 Pinler dış pozisyonda (1)

2 Pinler iç pozisyonda (2)

Aksesuarlar

Öğütücü uç	150.01563
------------	-----------

430-2DE T44**Ekskavatöre monte parçalayıcı**

150.02120



- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Tuğlaları ve beton duvarları kırmak için uygun
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, kirişlerin yıkımı için mükemmel
- Çubukları kesmek için bıçakları mevcuttur
- 360° kafa dönüşü



Çene açıklığı min - maks	31 + 435 mm
Kırma kapasitesi	400 mm
Kırma gücü	440 kN (44.9 t)
Rebar kesme kapasitesi	Ø 30 mm
Rebar kesme gücü	1400 kN (143 t)
Maks giriş basıncı	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	50 MPa (500 bar)
Maks akış	100 l/dk
Çene derinliği	195 mm
Kafa dönüşü	360°
Çene kapanma-açılma süresi	1.9 ÷ 1.2 s (Q= 100 l/dk)
Ağırlık*	271 kg
Ebat (açık) UxGxY*	883 x 323 x 918 mm
Ekskavatör ağırlığı min - maks**	3000 t 5000 kg

*Bağlantı parçası hariç ebat ve ağırlık

**Ekskavatör kaldırma kapasitesine göre değişiklik gösterir

Aksesuarlar

Öğütücü uç	150.01579
------------	-----------

F200C - F250C

Ekskavatöre monte kesici

F200C: 150.02380 - F250C: 150.02446



F200C F250C

	F200C	F250C
Bıçak açıklığı	205 mm	250 mm
Maks kesme gücü	841 kN (85.8 t)	841 kN (85.8 t)
Maks giriş basıncı	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Maks akış	100 l/dk	150 l/dk
Bıçak derinliği	158 mm	225 mm
Kafa dönüşü	360°	360°
Bıçak kapanma-açılma süresi	1.3 + 1 s (Q= 100 l/dk)	2 + 1.5 s (Q= 65 l/dk)
Ağırlık*	178 kg	182 kg
Ebat (açık) UxGxY*	1043 x 220 x 325 mm	1083 x 220 x 325 mm
Ekskavatör ağırlığı min - maks**	1500 + 3000 kg	1500 + 5000 kg

*Bağlantı parçası hariç ebat ve ağırlık

**Ekskavatör kaldırma kapasitesine göre değişiklik gösterir

- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Kabloları, boruları I-kirşileri, metal kirşileri kesmek için uygun
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, kirşilerin hurdaya ayrılması için mükemmel
- 360° kafa dönüşü

F300C

Ekskavatöre monte kesici

150.02552



Bıçak açıklığı	300 mm
Maks kesme gücü	1060 kN (108.1 t)
Maks giriş basıncı	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	20 MPa (200 bar)
Maks akış	100 l/dk
Bıçak derinliği	250 mm
Kafa dönüşü	360°
Bıçak kapanma-açılma süresi	3.5 + 2.7 s (Q= 100 l/dk)
Ağırlık*	310 kg
Ebat (açık) UxGxY*	1352 x 320 x 486 mm
Ekskavatör ağırlığı min - maks**	3000 + 5000 kg

*Bağlantı parçası hariç ebat ve ağırlık

**Ekskavatör kaldırma kapasitesine göre değişiklik gösterir

- Kontrollü yıkım ve renovasyon için ideal
- Kabloları, boruları I-kirşileri, metal kirşileri kesmek için uygun
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, kirşilerin hurdaya ayrılması için mükemmel
- Rahatsız edici sesleri, titreşimleri ve tozu azaltır
- 360° kafa dönüşü

06



HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ

1
2
3
4
5
6
7

CB700 L4**Elektrik motorlu güç ünitesi**

400V 150.00798 - 230V 150.00846 - 110V 150.01171

Soğutuculu**CB700 L4 2 SOLENOİD VALFLİ****Elektrik motorlu güç ünitesi**

400V 150.00804

SOĞUTMALI VERSİYON
400V 150.00835**CB700 L7****Elektrik motorlu güç ünitesi**

400V 150.02692

**CB700 L4S BENZİNLİ MOTORLU****Benzinli motorlu güç ünitesi**

150.00794

2 SOLENOİD VALFLİ VE SOĞUTMALI VERSİYON
400V 150.00855

	CB700 L4 Üç fazlı	CB700 L4 2 solenoid valfli	CB700 L7 Üç fazlı	CB700 L4S Benzinli motorlu
	150.00798	150.00804	150.02692	150.00794
Basınç	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Yağ akışı	4 l/dk	4 l/dk	7.5 l/dk	6 l/dk (0÷100 bar) 1.6 l/dk (100÷700 bar)
Yağ deposu kapasitesi	23 l	23 l	90	23 l
RPM	1420 /dk	1420 /dk	1450 /dk	3000 /dk
Voltaj	400 V - 50 Hz - üç faz	400 V - 50 Hz - üç faz	400 V - 50 Hz - üç faz	Benzinli motor
Motor	5.5 HP - 4 kW	5.5 HP - 4 kW	5.5 HP - 4 kW	5.5 HP - 4 kW
Ağırlık	93.2 kg	100 kg	232 kg	75 kg
Ebat	700 x 570 x 714 mm	700 x 570 x 714 mm	700 x 470 x 980 mm	700 x 570 x 668 mm

Talep üzerine daha fazla güç ünitesi mevcuttur.

VDS700 G28 Soğutuculu Elektrik motorlu güç ünitesi

230V 150.02082 - 120V 150.02341



VDS700 380 bar Elektrik motorlu güç ünitesi

230V 150.00173
Solenoid valfli



VDS700 L3 700 bar Elektrik motorlu güç ünitesi

230V 150.00189 - 120V 150.02986
2 Solenoid valfli



VDS700 BENZİNLİ MOTORLU Benzinli motorlu güç ünitesi


150.00188



	VDS700 G28 Isı eşanjörü	VDS700 380 bar	VDS700 L3 700 bar	VDS700 Benzinli motorlu
	150.02082	150.00173	15.000189	150.00188
Basınç	70 MPa (700 bar)	38 MPa (380 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Yağ akışı	1.2 l/dk	4.2 l/dk (0÷100 bar)	2.1 l/dk (100÷380 bar) 3 l/dk	2 l/dk (0÷100 bar) 1 l/dk (100÷700 bar)
Yağ deposu kapasitesi	2.3 l	2.3 l	2.3 l	2.3 l
RPM	2800 /dk	14 000 /dk	14 000 /dk	7000 /dk
Voltaj	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	/
Motor	1500 W	1400 W	1400 W	Benzinli motor
Ağırlık	27 kg	17.4 kg	16.9 kg	16.7 kg
Ebat	362 x 229 x 441 mm	357 x 229 x 351 mm	374 x 230 x 351 mm	342 x 282 x 464 mm

Talep üzerine daha fazla güç ünitesi mevcuttur.

1	150.01914	MU16 İÇİN YAN TUTAMAK	
2			
3	150.01364	MU16 VE PRO-CUT 12 İÇİN ARKA TUTAMAK	
4			
5	150.02703	T22N İÇİN KALDIRMA KANCASI	
6	110.03668	T26N VE T28N İÇİN KALDIRMA KANCASI	
7	110.03666	T32N İÇİN KALDIRMA KANCASI	
	150.00054	HIZLI KAPLINLI YÜKSEK BASINÇ HORTUM SETİ U=6 m	
	150.00248	HIZLI KAPLINLI YÜKSEK BASINÇ HORTUM SETİ U=10 m	
	150.01232	VDS700 İÇİN EL ARABASI	
	150.02020	CB700 İÇİN EL ARABASI	
	150.00151	MAKAS TAŞIYICI SEHPA MU22N	
	150.03704	MAKAS TAŞIYICI SEHPA MU26N	



www.oriyon.com

0224 441 57 70 (pbx)



ORİYON

Otomotiv Makine Endüstri Bak. Mak.
ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Merkez

Nilüfer Ticaret Merkezi Üçevler Mh. 70. Sk. No: 21-3G Nilüfer/Bursa
Tel: +90 224 441 57 70 Faks: +90 224 441 68 58

Teknik Servis

Üçevler Mh. Akva Sanayi Sitesi 77. Sk. No: 2G Nilüfer/Bursa
Tel: +90 224 215 07 93 Faks: 0224. 215 95 96